



10.	BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS DESDE EL PGM SAN JAVIER.....	171
10.1.	CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS.....	171
10.2.	ZONAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA.....	179
10.3.	ÁRBOLES MONUMENTALES.....	181
10.4.	RELACIÓN DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS CATALOGADOS.....	183
10.5.	FICHAS DE CATÁLOGO.....	185



IDENTIFICACIÓN



NOMBRE
CASA EN PASEO COLÓN, N° 48


N° DE INVENTARIO
19

GRADO DE PROTECCIÓN
3

PROPIEDAD
PRIVADA

USO ACTUAL
RESIDENCIAL

UBICACIÓN

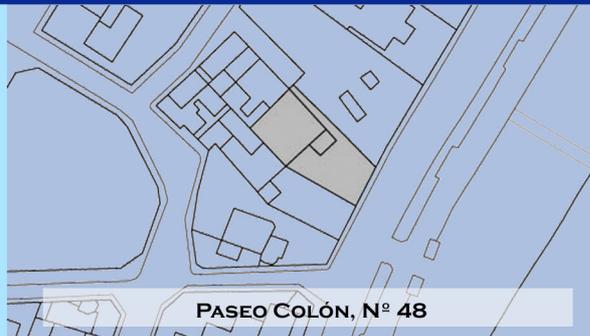

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA	VIVIENDA CON TORRE		
TIPOLOGÍA DE PARCELA	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA		
ESTILO ARQUITECTÓNICO	COLONIAL		
PERIODO HISTÓRICO	1960		
ELEMENTOS	SISTEMA ESTRUCTURAL	MUROS DE CARGA DE FÁBRICA DE LADRILLO.	ESTADO BUENO
	FACHADA	PAÑOS REVESTIDOS DE ENFOSCADO CON ACABADO DE ÁRIDO PROYECTADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE	BUENO
	HUECOS	VERTICALES, CON CARPINTERÍAS DE MADERA. LOS HUECOS DE LA TORRE TIENEN FORMA DE ARCO REBAJADO.	BUENO
	CUBIERTA	INCLINADA A CUATRO AGUAS, Y PAÑOS DE TEJA PLANA ALICANTINA	BUENO
	ELEMENTOS SINGULARES	CABE DESTACAR EL VOLUMEN VERTICAL DE LA TORRE, DE PLANTA RECTANGULAR Y CON DOS ALTURAS	BUENO
OBSERVACIONES			

COORDINACIÓN



IDENTIFICACIÓN



NOMBRE

GRUPO ESCOLAR

Nº DE INVENTARIO

20_35035

GRADO DE PROTECCIÓN

3

PROPIEDAD

MUNICIPAL

USO ACTUAL

NINGUNO

UBICACIÓN



SAN JAVIER



CALLE DR. PELAYO SIMARRO



EL EDIFICIO SE CIERRA A LA AVENIDA Y SE ABRE EN FORMA DE U HACIA EL PARQUE ALMANSA (LATERAL)

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA	NAVES DE UNA PLANTA CON PATIO	TIPOLOGÍA DE PARCELA	EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL
ESTILO ARQUITECTÓNICO	MODERNISTA	PERIODO HISTÓRICO	1921
SISTEMA ESTRUCTURAL	MUROS DE CARGA APORTICADOS	ESTADO	BUENO
FACHADA	REVESTIDA Y PINTADA EN BLANCO, EN CONTRASTE CON EL MARRÓN ROJIZO DEL ZÓCALO Y LOS DINTELES DE LOS HUECOS		REGULAR
HUECOS	DINTELES LIGERAMENTE CURVOS Y CON CLAVE. ALGUNOS SE PRESENTAN AGRUPADOS		BUENO
CUBIERTA	INCLINADA A CUATRO AGUAS CON PAÑOS DE TEJA PLANA ALICANTINA		REGULAR
ELEMENTOS SINGULARES	PATIO INTERIOR		BUENO
OBSERVACIONES			



COORDINACIÓN



IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

TORRE OCTAVIO

Nº DE INVENTARIO

21_35036

GRADO DE PROTECCIÓN

3

PROPIEDAD

PRIVADA

USO ACTUAL

RESIDENCIAL



UBICACIÓN



POZO ALEDO



CARRETERA DE POZO ALEDO A MU-301

688248, 4188521



EL CONJUNTO SE ENCUENTRA AISLADO EN UNA EXTENSA ZONA DE HUERTA

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

VIVIENDA DE DOBLE CRUJÍA CON TORRE

TIPOLOGÍA DE PARCELA

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS

ESTILO ARQUITECTÓNICO

VERNÁCULO

PERIODO HISTÓRICO

EDITAR

SISTEMA ESTRUCTURAL

MUROS DE CARGA DE FÁBRICA DE LADRILLO

ESTADO

BUENO

FACHADA

ENLUCIDA Y PINTADA EN COLORES CALABAZA Y AZUL CELESTE. LADRILLO VISTO.

BUENO

HUECOS

ADINTELADOS, DE PROPORCIÓN VERTICAL, Y ENMARCADOS CON LADRILLO VISTO. ARCOS DE MEDIO PUNTO EN LA TORRE.

BUENO

CUBIERTA

INCLINADA A DOS, TRES Y CUATRO AGUAS, CON PAÑOS DE TEJA ÁRABE

BUENO

ELEMENTOS SINGULARES

OBSERVACIONES

TORRE OCTAVIO HA SIDO OBJETO DE UNA INTENSA REMODELACIÓN, CON LO QUE PUEDEN HABERSE VISTO ALTERADAS SU IMAGEN Y CONFIGURACIÓN ESPACIAL ORIGINAL. EN ESTA FICHA SE ANOTAN LAS CARACTERÍSTICAS EN EL MOMENTO DE LA FINALIZACIÓN DE DICHA OBRA.



CONDICIONES



IDENTIFICACIÓN



NOMBRE
ERMITA DE SAN JOSÉ

Nº DE INVENTARIO
22_35038

GRADO DE PROTECCIÓN
3

PROPIEDAD
PRIVADA

USO ACTUAL
EN RESTAURACIÓN

UBICACIÓN



A 800 METROS DE LA PRIMERA SALIDA A LA DERECHA DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA DEL TAIBILLA

LA ERMITA CORONA UN FRENTE DE VIVIENDAS, CON FACHADA A UN ESPACIO DENSAMENTE ARBOLADO

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA	NAVE DE DOBLE CRUJÍA		
TIPOLOGÍA DE PARCELA	EQUIPAMIENTO ENTREMEDIANERAS		
ESTILO ARQUITECTÓNICO	VERNÁCULO		
PERIODO HISTÓRICO	SIGLO XIX		
ELEMENTOS PRINCIPALES	SISTEMA ESTRUCTURAL	MUROS DE CARGA DE MAMPOSTERÍA, CON FORJADO ABOVEDADO	ESTADO MALO
	FACHADA	PAÑOS CON MURO VISTO, Y OTROS ENFOCADOS. JUNTO A LA PUERTA, PLACAS DE YESO SIMULANDO UN ALMOHADILLADO	MALO
	HUECOS	VENTANAS VERTICALES, CON ARCOS ADINTELADOS. GRAN PUERTA CON ARCO ADINTELADO, ENMARCADA CON MOLDURAS DE YESO	MALO
	CUBIERTA	INCLINADA A DOS AGUAS SOBRE FORJADO ABOVEDADO CON PAÑOS DE TEJA ÁRABE. PARTE TRANSITABLE.	MALO
	ELEMENTOS SINGULARES	-	-
OBSERVACIONES	<p>LA ERMITA ESTÁ COMPUESTA DE DOS CRUJÍAS, UNA CON LA PARTE PÚBLICA, Y OTRA CON DEPENDENCIAS PRIVADAS. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESTAURACIÓN, POR LO QUE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y LA IMAGEN SON SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN.</p>		



COORDINACIÓN

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SAN JAVIER

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS



IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

CASA

Nº DE INVENTARIO

23

GRADO DE PROTECCIÓN

3

PROPIEDAD

PRIVADA

USO ACTUAL

RESIDENCIAL

UBICACIÓN



VENEZIOLA, LA MANGA



PRIMERA CALLE A LA DERECHA, JUSTO AL NORTE DEL ROSETÓN DE LA URBANIZACIÓN VENEZIOLA



LA CASA SE ENCUENTRA EN PRIMERA LÍNEA, EN CONTACTO DIRECTO CON LAS DUNAS

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

TIPOLOGÍA DE PARCELA

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

ESTILO ARQUITECTÓNICO

ARQUITECTURA DEL SOL

PERIODO HISTÓRICO

1976

SISTEMA ESTRUCTURAL
FORJADO DE CUBIERTA CURVO DE HORMIGÓN ARMADO, VERTEBRADO POR VIGAS CURVAS DE ACERO, QUE APOYAN EN EL TERRENO SOBRE ZAPATAS. ESTRUCTURA INTERIOR DE VIGAS Y PILARES HORMIGÓN ARMADO.

ESTADO

BUENO

FACHADA

CERRAMIENTOS DE FABRICA DE LADRILLO REVESTIDO DE TIROLESA PINTADA EN BLANCO.

BUENO

HUECOS

PÓRTICOS Y PERFORACIONES ELÍPTICAS. PUERTAS ADINTELADAS CON CARPINTERÍAS DE ALUMINIO Y VIDRIOS CLIMALIT.

BUENO

CUBIERTA

GRAN SUPERFICIE CURVA DE HORMIGÓN ARMADO, REVESTIDA DE TIROLESA Y PINTADA EN BLANCO.

BUENO

ELEMENTOS SINGULARES

EXTENSO JARDÍN. GRAN MÁSTIL DE BARCO, ANCLADO AL SUELO CON TIRANTES.

-

OBSERVACIONES



CONDICIONES

SE RECOMIENDA EL USO DE TRATAMIENTOS PROTECTORES ESPECÍFICOS PARA AMBIENTES MARINOS.



IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

NORIA DE SANGRE DE LA TORRE GARCÍA

Nº DE INVENTARIO

24

GRADO DE PROTECCIÓN

1

PROPIEDAD

PRIVADA

USO ACTUAL

ORNAMENTAL

UBICACIÓN



SANTIAGO DE LA RIBERA



C/ MAR DE PLATA



LA NORIA SE UBICA EN EL JARDÍN PRIVADO DE LA TORRE GARCÍA

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

TIPOLOGÍA DE PARCELA

ESTILO ARQUITECTÓNICO

PERIODO HISTÓRICO

ELEMENTOS

SISTEMA ESTRUCTURAL

LA RUEDA DE LA NORIA ES DE MADERA. TAMBIÉN SE CONSERVAN ELEMENTOS SUSTENTANTES APILASTRADOS DE PIEDRA.

ESTADO

BUENO

FACHADA

HUECOS

CUBIERTA

ELEMENTOS SINGULARES

OBSERVACIONES

LA NORIA DE SANGRE ES AQUELLA QUE MEDIANTE TRACCIÓN ANIMAL, SIRVE PARA ELEVAR AGUA.

COORDINACIÓN



IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

ALJIBE CON CÚPULA DE ISLA GROSSA

Nº DE INVENTARIO

25

GRADO DE PROTECCIÓN

1

PROPIEDAD

PRIVADA

USO ACTUAL

ALJIBE



UBICACIÓN



ISLA GROSSA



MAR MAYOR



EL ALJIBE SE SITÚA EN UNA LOMA, AL NORTE DE LA ÚNICA VIVIENDA DE LA ISLA

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

ALJIBE CON CÚPULA

TIPOLOGÍA DE PARCELA

-

ESTILO ARQUITECTÓNICO

VERNÁCULO

PERIODO HISTÓRICO

-

SISTEMA ESTRUCTURAL

CÚPULA DE MAMPOSTERÍA

ESTADO

BUENO

FACHADA

CÚPULA REVESTIDA DE MORTERO DE CEMENTO ENCALADO

BUENO

HUECOS

HUECO ADINTELADO CON CARPINTERÍA METÁLICA PINTADA EN AZUL

BUENO

CUBIERTA

PEQUEÑA CUBIERTA INCLINADA DE TEJA CERÁMICA

BUENO

ELEMENTOS SINGULARES

OBSERVACIONES



COORDINACIÓN



IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

CASA DE LA ENCAÑIZADA

Nº DE INVENTARIO

26_35029

GRADO DE PROTECCIÓN

2

PROPIEDAD

PRIVADA

USO ACTUAL

-



UBICACIÓN



DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA
TRIPLE CRUJÍA CON DOS PLANTAS

TIPOLOGÍA DE PARCELA
EDIFICACIÓN EXENTA

ESTILO ARQUITECTÓNICO
VERNÁCULO

PERIODO HISTÓRICO

-

	SISTEMA ESTRUCTURAL	ESTADO
E	MUROS DE CARGA	BUENO
L		
E	REVESTIDA Y PINTADA BLANCO	BUENO
M		
E	EN PLANTA BAJA, HUECOS CON ARCOS REBAJADOS. EN PLANTA PRIMERA, HUECOS ADINTELADOS.	BUENO
N		
T	INCLINADA A DOS AGUAS CON PAÑOS DE TEJA ALICANTINA	BUENO
O		
S	JUNTO A LA CASA, APARECEN LOS RESTOS DE LO QUE PARECE LA CIMENTACIÓN DE UNA POSIBLE TORRE.	-



OBSERVACIONES

ES UN SISTEMA DE PESCA, ORIGINADO EN ÉPOCA ÁRABE, CUYOS ELEMENTOS ESENCIALES ESTÁN FORMADOS POR CAÑAS O ESTACAS DE MADERA, EN LAS QUE SE PUEDEN DISTINGUIR DIVERSAS PARTES COMO TRAVESÍAS, PARANZAS Y EMBUSTES.
LA TRAVESÍA ES UNA BARRERA QUE ATRAVIESA EL CANAL DE ORILLA A ORILLA FORMADA POR CAÑAS DE UNOS DOS METROS DE ALTURA, SIENDO FRECUENTEMENTE APUNTALADA POR ESTACAS DE MADERA PARA EVITAR QUE EL OLEAJE LAS DERRIBE.

COORDINACIONES



IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

CONJUNTO RESIDENCIAL

Nº DE INVENTARIO
27

GRADO DE PROTECCIÓN
3

PROPIEDAD

PRIVADA

USO ACTUAL

RESIDENCIAL-AGRARIO

UBICACIÓN



DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA
TRIPLE CRUJÍA CON DOS PLANTAS

TIPOLOGÍA DE PARCELA
VIVIENDA EXENTA, CON PATIO Y ANEXOS

ESTILO ARQUITECTÓNICO
VERNÁCULO

PERIODO HISTÓRICO
DESCONOCIDO

		ESTADO
E	SISTEMA ESTRUCTURAL MUROS DE CARGA	BUENO
L	FACHADA REVESTIDA Y PINTADA BLANCO	BUENO
E	HUECOS HUECOS ADINTELADOS, CON CARPINTERÍAS DE MADERA.	BUENO
M	CUBIERTA INCLINADA A DOS AGUAS CON PAÑOS DE TEJA DE CAÑÓN	BUENO
E	ELEMENTOS SINGULARES	

OBSERVACIONES



COORDINACIÓN

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SAN JAVIER

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS



IDENTIFICACIÓN

NOMBRE
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APOSTOL

Nº DE INVENTARIO
28_35027M

GRADO DE PROTECCIÓN
3

PROPIEDAD
ECLESIASTICA

USO ACTUAL
RELIGIOSO



UBICACIÓN

SANTIAGO DE LA RIBERA

AVENIDA DE SANDOVAL

LA IGLESIA SE ENCUENTRA A ESCASOS 60 METROS DE LA PLAYA

DESCRIPCIÓN	TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA	-	TIPOLOGÍA DE PARCELA	EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL	
	ESTILO ARQUITECTÓNICO	ARQUITECTURA MODERNA	PERIODO HISTÓRICO	1975	
	ELEMENTOS	SISTEMA ESTRUCTURAL	PILARES DE HORMIGÓN ARMADO	ESTADO	BUENO
		FACHADA	PAÑOS REVESTIDOS DE MORTERO DE CEMENTO PINTADO EN BLANCO MATE.		BUENO
		HUECOS	ADINTELADOS.		BUENO
		CUBIERTA	PLANA.		BUENO
		ELEMENTOS SINGULARES	TORRE CON CAMPANARIO EN SU LADO ESTE.		BUENO
	OBSERVACIONES				



CONDICIONES



IDENTIFICACIÓN



NOMBRE
CASA EN PASEO COLÓN, Nº 46

Nº DE INVENTARIO
29

GRADO DE PROTECCIÓN
3

PROPIEDAD
PRIVADA

USO ACTUAL
RESIDENCIAL

UBICACIÓN



DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA
VIVIENDA CON TORRE

TIPOLOGÍA DE PARCELA
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

ESTILO ARQUITECTÓNICO
COLONIAL

PERIODO HISTÓRICO
1975

	SISTEMA ESTRUCTURAL	ESTADO
E	MUROS DE CARGA DE FÁBRICA DE LADRILLO	BUENO
L	PAÑOS REVESTIDOS DE ENFOSCADO CON ACABADO DE ÁRIDO PROYECTADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE	BUENO
E	HUECOS	BUENO
M	VERTICALES, CON CARPINTERÍAS DE MADERA	BUENO
E	CUBIERTA	BUENO
N	INCLINADA CUATRO AGUAS, Y PAÑOS DE TEJA PLANA ALICANTINA.	BUENO
T	ELEMENTOS SINGULARES	BUENO
O	CABE DESTACAR EL VOLUMEN VERTICAL DE LA TORRE, DE PLANTA RECTANGULAR Y CON DOS ALTURAS	BUENO
S		

OBSERVACIONES



COORDINACIÓN



IDENTIFICACIÓN




NOMBRE
CASA EN PASEO COLÓN, Nº 47

Nº DE INVENTARIO **30** GRADO DE PROTECCIÓN **3**

PROPIEDAD **PRIVADA**

USO ACTUAL **RESIDENCIAL**

UBICACIÓN

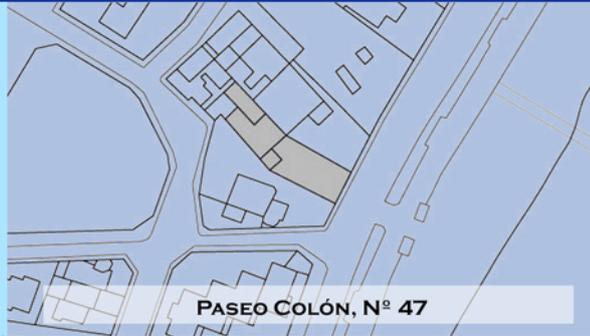

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA VIVIENDA CON TORRE	TIPOLOGÍA DE PARCELA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
ESTILO ARQUITECTÓNICO COLONIAL	PERIODO HISTÓRICO 1975
E SISTEMA ESTRUCTURAL MUROS DE CARGA DE FÁBRICA DE LADRILLO.	ESTADO BUENO
L FACHADA PAÑOS REVESTIDOS DE ENFOSCADO CON ACABADO DE ÁRIDO PROYECTADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE	BUENO
E HUECOS VERTICALES, CON CARPINTERÍAS DE MADERA.	BUENO
N CUBIERTA INCLINADA A CUATRO AGUAS, Y PAÑOS DE TEJA PLANA ALICANTINA	BUENO
O ELEMENTOS SINGULARES CABE DESTACAR EL VOLUMEN VERTICAL DE LA TORRE, DE PLANTA RECTANGULAR Y CON DOS ALTURAS	BUENO
S OBSERVACIONES	

COORDINACIÓN




MOLINOS

EL MOLINO DE VIENTO DE ESTA ZONA SE CORRESPONDE AL TIPO MEDITERRÁNEO DE TORRE, EJE HORIZONTAL ATRAVESADO POR CUATRO PARES DE VARAS, OCHO VELAS TRIANGULARES, Y TECHO GIRATORIO. LOS MOLINOS DE VIENTO SE EXTENDIERON POR TODA LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEO DURANTE LOS SIGLOS XII Y XIII.

EN LOS SIGLOS XIX Y XX LLEGA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL, QUE SUSTITUIRÁ ESTOS ARTILUGIOS; EN ESTA ZONA HAN SIDO UTILIZADOS HASTA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

UBICACIÓN

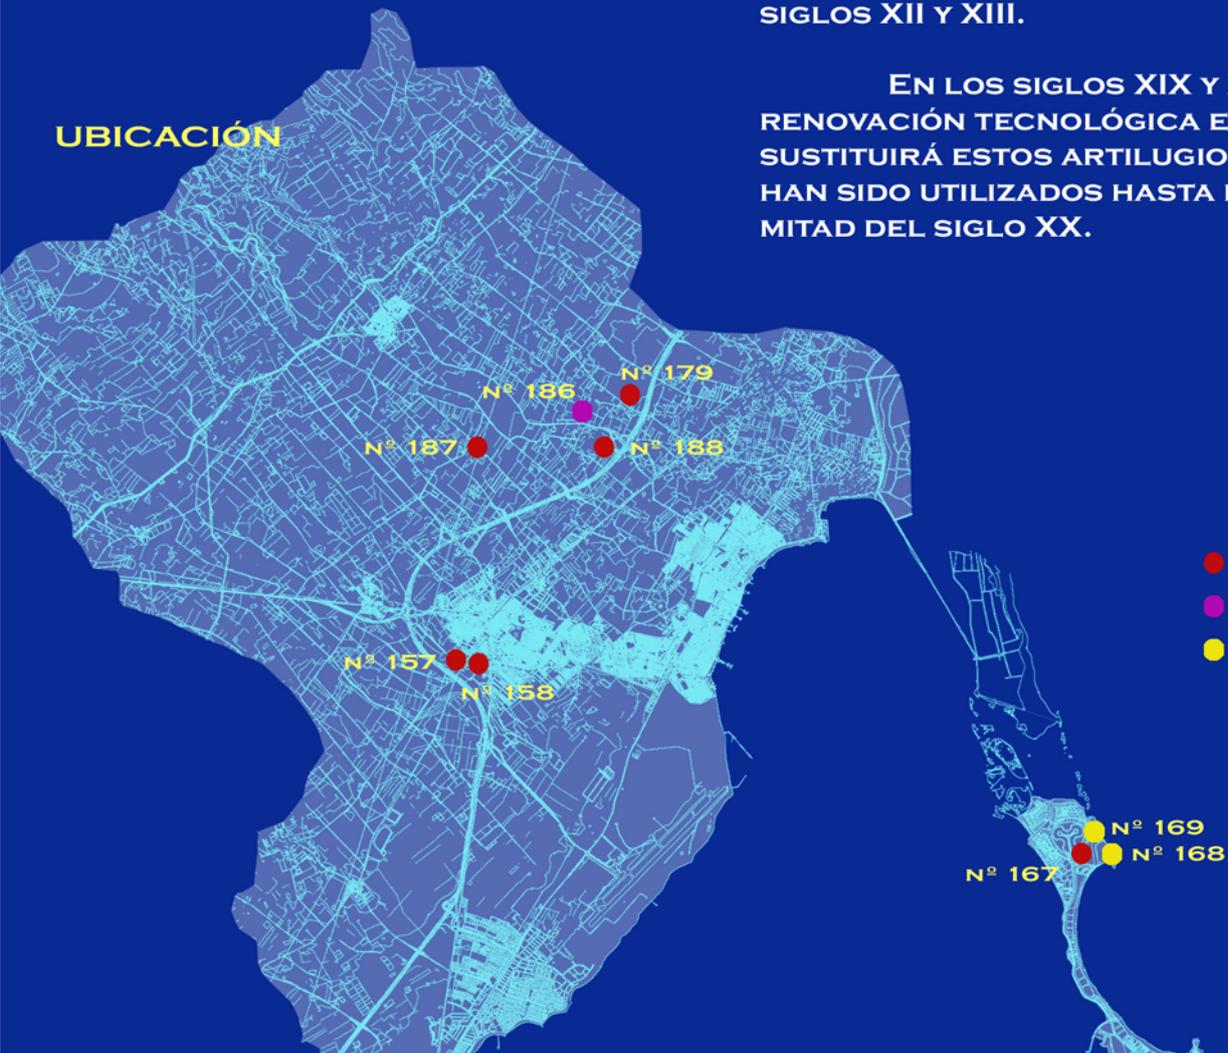

- MOLINO DE AGUA
- MOLINO DE HARINA
- MOLINO DE SAL



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SAN JAVIER

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS



NOMBRE
MOLINO DE SAL

Nº DE INVENTARIO
31_35014.1 (Nº 168)

GRADO DE PROTECCIÓN
BIC

PROPIEDAD
PRIVADO

USO ACTUAL
ABANDONADO



E
L
E
M
E
N
T
O
S

ESTRUCTURA
UN GRUESO MURO DE CARGA CERRADO FORMA EL CILINDRO, CONSTRUIDO DE PIEDRA Y MORTERO DE CAL CON ARENA, Y REVESTIDO DE MORTERO DEL MISMO TIPO.

ESTADO
MALO

HUECOS
DOS PUERTAS ADINTELADAS EN EL DIRECCIONES NORTE Y SUR. CUATRO VENTANILLOS EN SU PARTE SUPERIOR, ORIENTADOS HACIA LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES. HUECO ESBELTO Y ADINTELADO HACIA EL OESTE.

MALO

FORJADO
RESTOS DEL ANTIGUO FORJADO DE MADERA DE LA PLANTA SUPERIOR.

MUY MALO

CUBIERTA
-

-

OTROS
-

-



NOMBRE
MOLINO DE SAL

Nº DE INVENTARIO
32_35014.2 (Nº 169)

GRADO DE PROTECCIÓN
BIC

PROPIEDAD
PRIVADA

USO ACTUAL
ABANDONADO

E
L
E
M
E
N
T
O
S

ESTRUCTURA
UN GRUESO MURO DE CARGA CERRADO FORMA EL CILINDRO, CONSTRUIDO DE PIEDRA Y MORTERO DE CAL CON ARENA, Y REVESTIDO DE MORTERO DEL MISMO TIPO.

ESTADO
MALO

HUECOS
PUERTA DEL MOLINO ORIENTADA AL SUR, ADINTELADA. CUATRO VENTANILLOS EN SU PARTE SUPERIOR, ORIENTADOS HACIA LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES. VENTANILLO A UN METRO DEL DINTEL DE LA PUERTA.

MALO

FORJADO
RESTOS DEL ANTIGUO FORJADO DE MADERA DE LA PLANTA SUPERIOR.

MUY MALO

CUBIERTA
-

-

OTROS
-

-



NOMBRE
MOLINO DE AGUA. FINCA LA MÁQUINA

Nº DE INVENTARIO
33_35015 (Nº 157)

GRADO DE PROTECCIÓN
BIC

PROPIEDAD
PRIVADO

USO ACTUAL
ABANDONADO

		ESTADO
E L E M E N T O S	ESTRUCTURA EL CILINDRO ES UN MURO DE CARGA CERRADO, DE PIEDRA Y MORTERO DE CAL CON ARENA, Y REVESTIDO DE MORTERO DE CEMENTO. BASAMENTO CIRCULAR DE MURO DE PIEDRA, CON CONTRAFUERTE EN SU CARA NORTE.	MALO
	HUECOS PUERTA DEL MOLINO ORIENTADA AL SUR, CON ARCO ADINTELADO. PUERTA DEL ALMACÉN, MÁS PEQUEÑA Y ADINTELADA. CUATRO VENTANILLOS EN SU PARTE SUPERIOR.	MALO
	FORJADO	-
	CUBIERTA	-
	OTROS BASAMENTO CIRCULAR DE UNOS NUEVE METROS DE RADIO, UTILIZADO PARA ELEVAR Y NIVELAR EL MOLINO. CASETA ANEXA PARA ALMACENAJE.	MALO



NOMBRE
MOLINO DE AGUA

Nº DE INVENTARIO
34_35016 (Nº 158)

GRADO DE PROTECCIÓN
BIC

PROPIEDAD
PRIVADA

USO ACTUAL
ABANDONADO

		ESTADO
E L E M E N T O S	ESTRUCTURA EL CILINDRO ES UN MURO DE CARGA CERRADO, DE PIEDRA Y MORTERO DE CAL CON ARENA, Y REVESTIDO DE MORTERO DE CEMENTO. BASAMENTO CIRCULAR DE MURO DE PIEDRA	BUENO
	HUECOS PUERTA DEL MOLINO ORIENTADA AL SUR, ADINTELADA. CUATRO VENTANILLOS EN SU PARTE SUPERIOR, HACIA LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES.	BUENO
	FORJADO	-
	CUBIERTA	-
	OTROS	-

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SAN JAVIER

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS



NOMBRE
MOLINO DE HARINA

Nº DE INVENTARIO
35_35020 (Nº 186)

GRADO DE PROTECCIÓN
BIC

PROPIEDAD
PRIVADO

USO ACTUAL
NINGUNO

E
L
E
M
E
N
T
O
S

ESTADO

ESTRUCTURA
UN GRUESO MURO DE CARGA CERRADO FORMA EL CILINDRO, CONSTRUIDO EN PIEDRA Y MORTERO DE CAL CON ARENA. ESCALERA DE PIEDRA.

SEMIDERRUIDO

HUECOS
PUERTA DEL MOLINO ORIENTADA AL ESTE, ADINTELADA.

BUENO

FORJADO
-

-

CUBIERTA
-

-

OTROS
EL MOLINO SE ENCUENTRA DERRUIDO HASTA LA MITAD (APROXIMADAMENTE).

-



NOMBRE
MOLINO DE AGUA

Nº DE INVENTARIO
36_35022 (Nº 188)

GRADO DE PROTECCIÓN
BIC

PROPIEDAD
PRIVADA

USO ACTUAL
NINGUNO

E
L
E
M
E
N
T
O
S

ESTADO

ESTRUCTURA
EL CILINDRO ES UN MURO DE CARGA CERRADO, DE PIEDRA Y MORTERO DE CAL CON ARENA, Y REVESTIDO DE MORTERO DE CEMENTO.

MALO

HUECOS
PUERTA DEL MOLINO CON ARCO ADINTELADO, ORIENTADO A NORTE.

BUENO

FORJADO
-

-

CUBIERTA
-

-

OTROS
EL MOLINO TIENE DERRUIDA TODA SU PARTE SUPERIOR, Y PRESENTA GRANDES ORIFICIOS EN SUS LATERALES.

-



NOMBRE
MOLINO DE AGUA

Nº DE INVENTARIO
37_35017 (Nº 167)

GRADO DE PROTECCIÓN
BIC

PROPIEDAD
PRIVADO

USO ACTUAL
ABANDONADO

E
L
E
M
E
N
T
O
S

ESTADO

ESTRUCTURA
UN GRUESO MURO DE CARGA CERRADO FORMA EL CILINDRO, CONSTRUIDO EN PIEDRA Y MORTERO DE CAL CON ARENA, Y REVESTIDO DE MORTERO DEL MISMO TIPO.

MALO

HUECOS
PUERTA DEL MOLINO ORIENTADA AL NORTE, ADINTELADA. ACTUALMENTE DISPONE DE DOS VENTANILLOS DE DISTNTOS TAMAÑOS ORIENTADOS AL SUR Y ESTE.

MALO

FORJADO
RESTOS DEL ANTIGUO FORJADO DE MADERA DE LA PLANTA SUPERIOR.

MALO

CUBIERTA
FORMACIÓN DE PENDIENTE CON ESTRUCTURA DE MADERA (COSTILLAS Y PLUMAS), DEFINIENDO LA FORMA CÓNICA. PAÑO FORMADO POR TABLONES DE MADERA. CORONADO CON FRAILE DE ZINC.

MALO

OTROS
CONSERVA EL SISTEMA DE RUEDAS PARA LA ELEVACIÓN DE AGUA, SITUADO JUNTO A LA CHARCA ANEXA. TAMBIÉN CONSERVA GRAN PARTE DE SU MECANISMO INTERIOR. EJE, GOBIERNO DE MADERA.

MALO



NOMBRE
MOLINO DE AGUA

Nº DE INVENTARIO
38_35021 (Nº 187)

GRADO DE PROTECCIÓN
BIC

PROPIEDAD
PRIVADA

USO ACTUAL
TRANSFORMADOR. SOPORTE PARA POZO.

E
L
E
M
E
N
T
O
S

ESTADO

ESTRUCTURA
EL CILINDRO ES UN MURO DE CARGA CERRADO, DE PIEDRA Y MORTERO DE CAL CON ARENA, Y REVESTIDO DE MORTERO DE CEMENTO. ADOSADO CUATRO DE TRANSFORMADOR DE LA LUZ, CON MUROS DE CARGA..

REGULAR

HUECOS
PUERTAS DEL MOLINO CON ARCOS ADINTELADOS, ORIENTADA A NORTE Y A ESTE . VENTANILLO EN SU PARTE SUPERIOR, HACIA EL NORTE. VENTANAS Y PUERTA ADINTELADA EN EL CUARTO ADJUNTO.

BUENO

FORJADO
INAPRECIABLE

-

CUBIERTA
CUBIERTAS INCLINADAS A DOS Y CUATRO AGUAS, CON PAÑOS CUBIERTOS DE TEJA PLANA ALICANTINA, EN EL CUARTO ADJUNTO.

REGULAR

OTROS
EL MOLINO PRESENTA SOBRE SU PARTE SUPERIOR, UN SOPORTE DE HORMIGÓN QUE PARECE SERVIR COMO PUNTO DE APOYO DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA, UTILIZADA PARA EXTRAER AGUA DE UN POZO.

-

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SAN JAVIER

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS



NOMBRE
MOLINO DE AGUA

Nº DE INVENTARIO
39_35024 (Nº 179)

GRADO DE PROTECCIÓN
BIC

PROPIEDAD
PRIVADO

USO ACTUAL
ABANDONADO

E
L
E
M
E
N
T
O
S

ESTADO

ESTRUCTURA	EL CILINDRO ES UN MURO DE CARGA CERRADO, DE PIEDRA Y MORTERO DE CAL CON ARENA, Y REVESTIDO DE MORTERO DE CEMENTO. ESCALERA CURVA INTERIOR.	MALO
HUECOS	PUERTAS DEL MOLINO CON ORIENTACIONES ESTE Y OESTE. VENTANAS VERTICALES SOBRE LAS PUERTAS. CUATRO VENTANILLOS EN SU PARTE SUPERIOR, HACIA LOS CUATRO PUNTO CARDINALES.	MALO
FORJADO	-	-
CUBIERTA	-	-
OTROS	-	-